



Specifications

Rated power (W)	6W
Rated voltage (V)	Specific for DG3V bulb
Dimming range (W)	5% ~ 100% (0.3W ~ 6W)
Color temperature (K)	2700 K
Color rendering index (Ra)	Ra≥80
Luminous flux (Lm)	10~200 Lm
USB input	5V/1A
Battery type	Lithium battery
Battery Capacity (mAh)	3.7V 5000mAh
Charge time (H)	≥8 hours
Use Time (H)	8~120 hours
Working temperature (°C)	-20°C~60°C
Operating humidity (%)	≤95%
Weight (g)	750 g
Materials	Plastic, aluminium, bamboo
IP rating (IP)	IP20

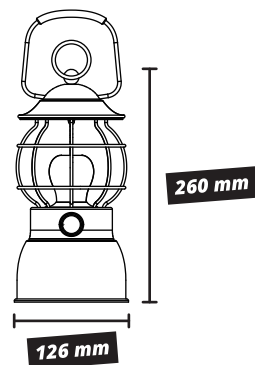

Product details

Front




3. Knob switch

Press the button to turn the lantern on. Turn the knob clockwise to increase the light intensity, turn the knob counter-clockwise to decrease the light intensity. Briefly press the knob again to switch the lantern off.


When the battery runs low, the lamp will switch itself off, turn off the lantern before charging it.

Back




4. USB interface

As the below picture shown, open the rubber cover:

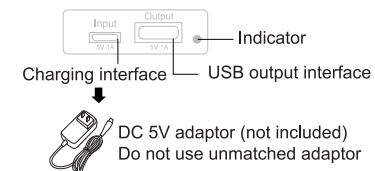

If the green indicator light flashes, the lamp is charging. If the green indicator light is constantly on, the lamp is fully charged. If the USB output is used to charge external devices, the red indicator lamp lights up. When the red indicator light flashes, the power is off.


Note: The USB output for charging cannot be used while charging the lantern.

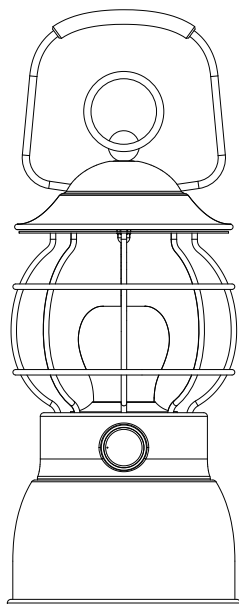

I Specificaties ----- 5 II Product details & handleiding - 6


Specificaties

Nominaal vermogen (W)	6W
Nominale spanning (V)	Specifiek voor DG3V-lamp
Dimbereik (W)	5% ~ 100% (0.3W ~ 6W)
Kleurtemperatuur (K)	2700 K
Kleurweergave-index (Ra)	Ra>80
Lichtstroom (Lm)	10 ~ 200 Lm
USB-ingang	5V/1A
Batterijtype	Lithiumbatterij
Batterijcapaciteit (mAh)	3.7 V 5000 mAh
Laadtijd (H)	>8 uur
Gebruikstijd (H)	8 ~ 120 uur
Werktemperatuur (°C)	-20 °C ~ 60 °C
Werkende vochtigheid (%)	<95%
Gewicht (g)	750 g
Materialen	Plastic, aluminium, bamboe
IP classificatie (IP)	IP20

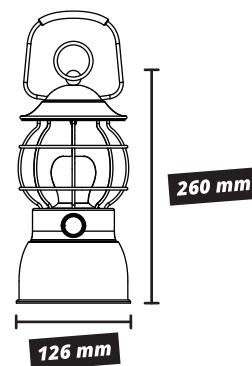

Product details

Voorzijde




3. Schakelaar

Druk op de knop om de lantaarn aan te zetten. Draai de knop met de klok mee om de lichtintensiteit te verhogen, draai de knop tegen de klok in om de lichtintensiteit te verlagen.


Druk weer kort op de knop om de lantaarn uit te schakelen. Wanneer de batterij bijna leeg raakt zal de lamp zichzelf uitschakelen, zet de lantaarn uit alvorens deze op te laden.

Achterzijde




4. USB

Open de rubberen afdekkap van de USB aansluitingen zoals op onderstaande afbeelding te zien is:




Als het groene indicator lampje knippert is de lamp aan het opladen. Als het groene indicator lampje constant brandt is de lamp volledig opgeladen. Als de USB uitgang wordt gebruikt om externe apparaten op te laden gaat het rode indicator lampje branden. Wanneer het rode indicator lampje knippert is de stroom er af.

Let op: De USB uitgang voor opladen kan niet worden gebruikt tijdens het opladen van de lantaarn.

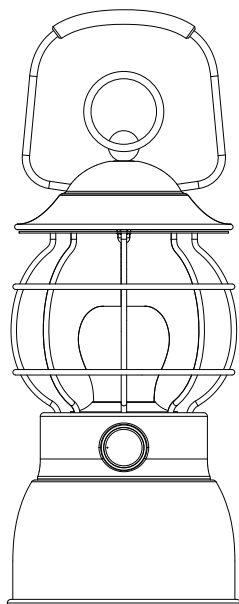


Spezifikationen

Nennleistung (W)	6W
Nennspannung (V)	Spezifiziert für DC3V Glühbirne
Dimmbereich (W)	5%~100%(0.3W~6W)
Farbtemperatur (K)	2700 K
Farbwiedergabe-Index (Ra)	Ra>80
Lichtstrom (Lm)	10~200 Lm
USB-Ausgang/Ladeeingang	5V/1A
Akku-Typ	Lithium-Batterie
Batteriekapazität (mAh)	3.7V 5000mAh
Aufladezeit (H)	>8 Stunden
Ausdauerzeit (H)	8~120 Stunden
Arbeitstemperatur (C)	-20°C~60°C
Luftfeuchtigkeit (%)	<95%
Gewicht	750g
Gehäuse-Materialien	Kunststoff, Aluminium, Bambus
IP Bewertung	IP20

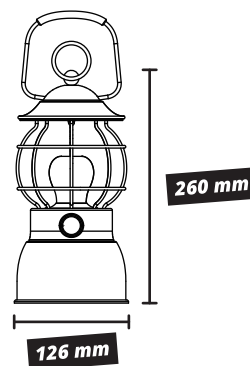

Produktdetails

Vorderseite




3. Schalter

Drücken Sie den Knopf, um die Laterne einzuschalten. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Lichtintensität zu erhöhen, drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um die Lichtintensität zu verringern. Drücken Sie den Knopf erneut kurz, um die Laterne auszuschalten.


Wenn der Akku zur Neige geht, schaltet sich die Lampe selbst aus. Schalten Sie die Laterne aus, bevor Sie sie aufladen.

Rückseite



4. USB

Öffnen Sie die Gummiabdeckung der USB-Anschlüsse wie in der Abbildung unten gezeigt:



Wenn die grüne Kontrollleuchte blinkt, wird die Lampe geladen. Wenn die grüne Kontrollleuchte konstant leuchtet, ist die Lampe vollständig geladen. Wenn der USB-Ausgang zum Laden externer Geräte verwendet wird, leuchtet die rote Anzeigelampe auf. Wenn die rote Anzeigelampe blinkt, ist das Gerät ausgeschaltet.

Hinweis: Der USB-Ausgang zum Aufladen kann nicht verwendet werden, während die Laterne aufgeladen wird.